

PENGENALAN PENGGUNAAN APLIKASI REPORTING

<https://biznetreport.ipacd.my.id>

I Putu Astika C. D. | Facility Engineer Regional
putu_d@biznetnetworks.com

Biznet Confidential Documentation

This document is provided for information purposes only. The contents, including any views expressed by Biznet are indicative only and subject to change. This document is subject to the information classification set out on each page. If no information classification has been included, this document must be treated as Confidential Document and must not be disclosed other than with the consent of Biznet.

© 2000 – 2024 Biznet. Biznet Home, Biznet IPTV, Biznet Metronet and other Biznet related product/services are trade marks of Biznet. All rights reserved.

Daftar Isi

Hyperlink, klik untuk menuju halaman.

- [Introduction](#)
- [Weekly Report Generation](#)
- [UPS Maintenance Report Generation](#)
- Generator Maintenance Report Generation *(tutorial Work In Progress)*

INTRODUCTION

Biznet Confidential Documentation

This document is provided for information purposes only. The contents, including any views expressed by Biznet are indicative only and subject to change. This document is subject to the information classification set out on each page. If no information classification has been included, this document must be treated as Confidential Document and must not be disclosed other than with the consent of Biznet.

© 2000 – 2024 Biznet. Biznet Home, Biznet IPTV, Biznet Metronet and other Biznet related product/services are trade marks of Biznet. All rights reserved.

1.1. Login Page & Default Settings

Facility Report Generator

Password

Default Settings

Region

Nama Facility


- Halaman aplikasi reporting: <https://biznetreport.ipacd.my.id>
- Password page ini akan muncul setiap login/membuka website di device baru, dan akan diminta password setiap 7 hari.
- Pada saat dibuka pertama kali dan sebelumnya belum pernah dibuka, isina Default Settings akan keluar. Isi Region dan Nama Facility dengan nama user pengguna. Isian Region dan Nama Facility akan selalu sama dengan isian Default Settings ini kedepannya.

Contoh:

Region = RO-17

Nama Facility = I Putu Astika

1.2. Global Settings Weekly/UPS/AC Report

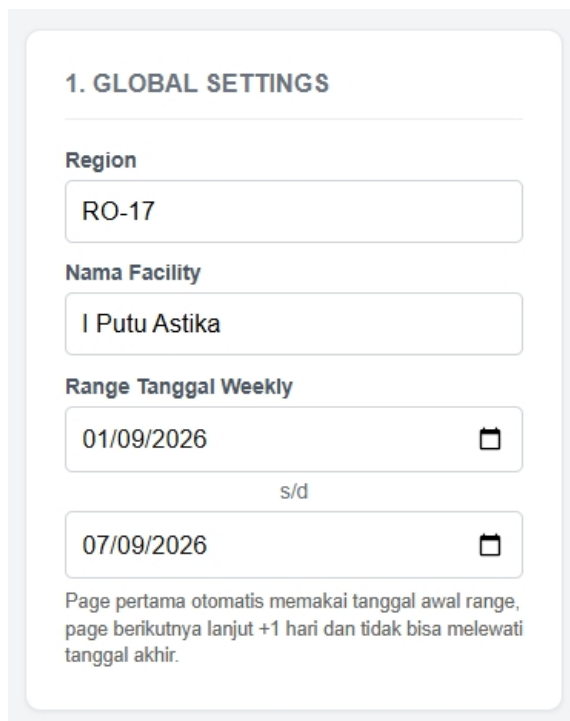

1. GLOBAL SETTINGS


Region
RO-17

Nama Facility
I Putu Astika

Range Tanggal Weekly
01/09/2026 s/d 07/09/2026

Page pertama otomatis memakai tanggal awal range, page berikutnya lanjut +1 hari dan tidak bisa melewati tanggal akhir.

Weekly Report

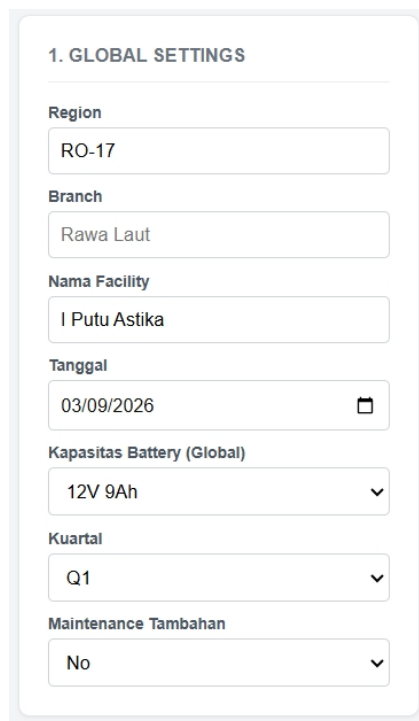

1. GLOBAL SETTINGS

Region
RO-17

Branch
Rawa Laut

Nama Facility
I Putu Astika


Tanggal
03/09/2026

Kapasitas Battery (Global)
12V 9Ah

Kuartal
Q1

Maintenance Tambahan
No

UPS Report

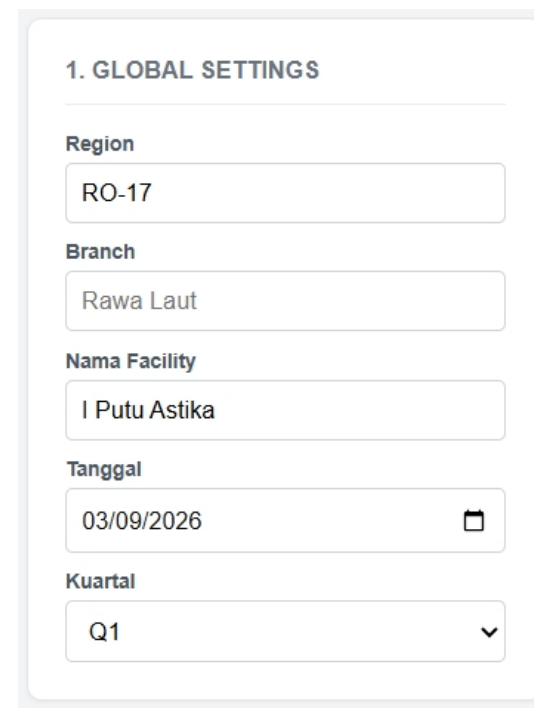

1. GLOBAL SETTINGS

Region
RO-17

Branch
Rawa Laut

Nama Facility
I Putu Astika

Tanggal
03/09/2026

Kuartal
Q1

AC Report

Isian Region dan Nama Facility dari bagian Global Settings semua report generator (weekly, UPS, AC) akan menggunakan default yang sudah diisi sebelumnya secara otomatis.

Untuk ganti isi Default Settings, clear cache browser. *(menu untuk ganti default settings work in progress)*

1.3. Data Management



User dapat menggunakan menu **Save Data (JSON)** untuk menyimpan data hasil reporting yang ***sudah diisi lengkap***. Apabila terdapat revisi di report, **Load Data (JSON)** untuk loading data yang sebelumnya sudah disimpan.

File-name akan di-generate otomatis sesuai waktu dan hari di device apabila melakukan Save Data.

Pro tip:

***Selalu Save Data (JSON) setiap sudah selesai mengerjakan/melakukan revisi report.
Hasil PDF yang di-generate TIDAK DAPAT di edit.***


WEEKLY REPORT GENERATION

Biznet Confidential Documentation

This document is provided for information purposes only. The contents, including any views expressed by Biznet are indicative only and subject to change. This document is subject to the information classification set out on each page. If no information classification has been included, this document must be treated as Confidential Document and must not be disclosed other than with the consent of Biznet.

© 2000 – 2024 Biznet. Biznet Home, Biznet IPTV, Biznet Metronet and other Biznet related product/services are trade marks of Biznet. All rights reserved.

2. Weekly Report Generation

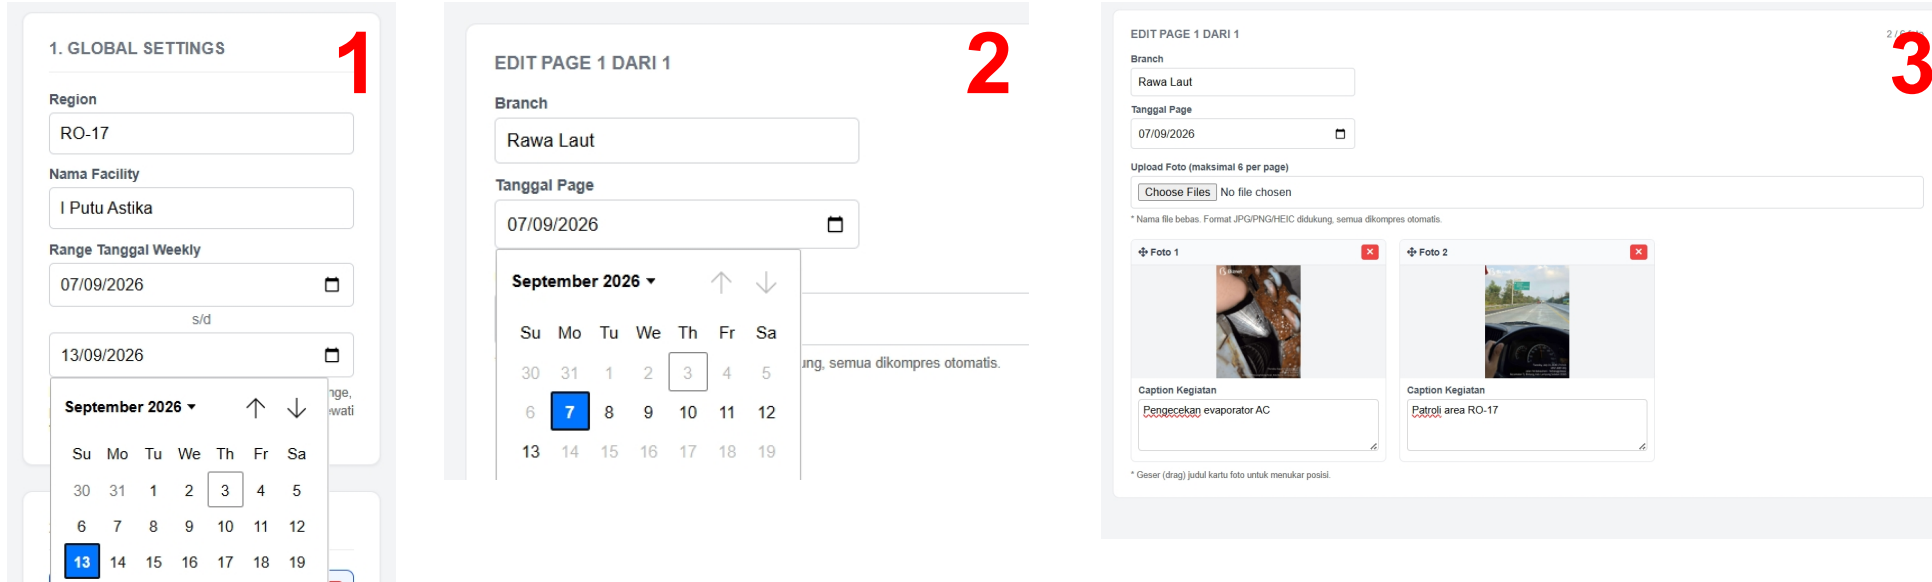

1. GLOBAL SETTINGS

Region
RO-17

Nama Facility
I Putu Astika

Range Tanggal Weekly
07/09/2026

13/09/2026

EDIT PAGE 1 DARI 1

Branch
Rawa Laut

Tanggal Page
07/09/2026

Upload Foto (maksimal 6 per page)
Choose Files No file chosen

* Nama file bebas. Format JPG/PNG/JPEG didukung, semua dikompres otomatis.

Foto 1
Caption Kegiatan
Pengecekan evaporator AC

Foto 2
Caption Kegiatan
Patroli area RO-17

* Geser (drag) judul kartu foto untuk memutar posisi.

1. Isi Global Settings (Region, Nama Facility, Range Tanggal Weekly). Tanggal weekly dapat dipilih 1 minggu dari hari Senin - Minggu menyesuaikan Week 1-4.
2. Isi nama Branch dan hari visit di Tanggal Page (misal visit ke BC Rawa Laut pada 7 September 2026). Tanggal di-limit pengisiannya sesuai isian Tanggal Page di (1).
3. Upload foto kegiatan dan isi keterangan kegiatan dari masing-masing foto.
 - Maximum upload 6 foto kegiatan per isian hari.
 - Upload masing-masing foto kegiatan 1 foto saja.
 - Ex. kegiatan dalam sehari ada Weekly Checklist, Troubleshoot AC Tidak Dingin, Perbaikan Pipa Bocor; cukup upload total 3 foto.

2. Weekly Report Generation

2. HALAMAN PDF

1. 7 September 2026 2

2. 8 September 2026 2

+ Tambah Page

* Klik page untuk mengedit, geser (drag) untuk mengubah urutan.

Generate & Preview

Print / Save PDF

EDIT PAGE 2 DARI 2

Branch
Medan Timbang Deli

Tanggal Page
08/09/2026

Upload Foto (maksimal 6 per page)
Choose Files No file chosen

* Nama file bebas. Format JPG/PNG/HEIC didukung, semua dikompres otomatis.

Foto 1

Caption Kegiatan
Revisi nota isi bensin

Foto 2

Caption Kegiatan
Maintenance UPS Q3

* Geser (drag) judul foto untuk menukar posisi.

4. Klik “Tambah Page” untuk menambahkan halaman hari kegiatan. Tanggal akan otomatis menambah ke hari selanjutnya.
5. Isi kembali halaman kegiatan untuk hari lainnya.
6. Isi hingga semua aktivitas mingguan sudah terisi.
7. Klik “Generate & Preview” untuk men-generate preview pdf sebelum disimpan.
8. Review hasil pdf sebelum disimpan.

Apabila terdapat revisi, isi ulang pada bagian yang butuh direvisi, lalu tekan “Generate & Preview” kembali untuk apply perubahan ke preview pdf.

2. HALAMAN PDF

1. 7 September 2026 2

2. 8 September 2026 2

3. 9 September 2026 0

4. 10 September 2026 0

5. 11 September 2026 0

+ Tambah Page

* Klik page untuk mengedit, geser (drag) untuk mengubah urutan.

5. 11 September 2026 0

+ Tambah Page

* Klik page untuk mengedit, geser (drag) untuk mengubah urutan.

Generate & Preview




Biznet WEEKLY ACTIVITY REPORT

Nama:	I Putu Astika	Tanggal:	7 - 13 September 2026
Branch:	Rawa Laut	Region:	RO-17
Page:	1 of 2		

ACTIVITY – RAWA LAUT – 7 SEPTEMBER 2026

 Pengecekan evaporator AC	 Patroli area RO-17
---	---

2. Weekly Report Generation

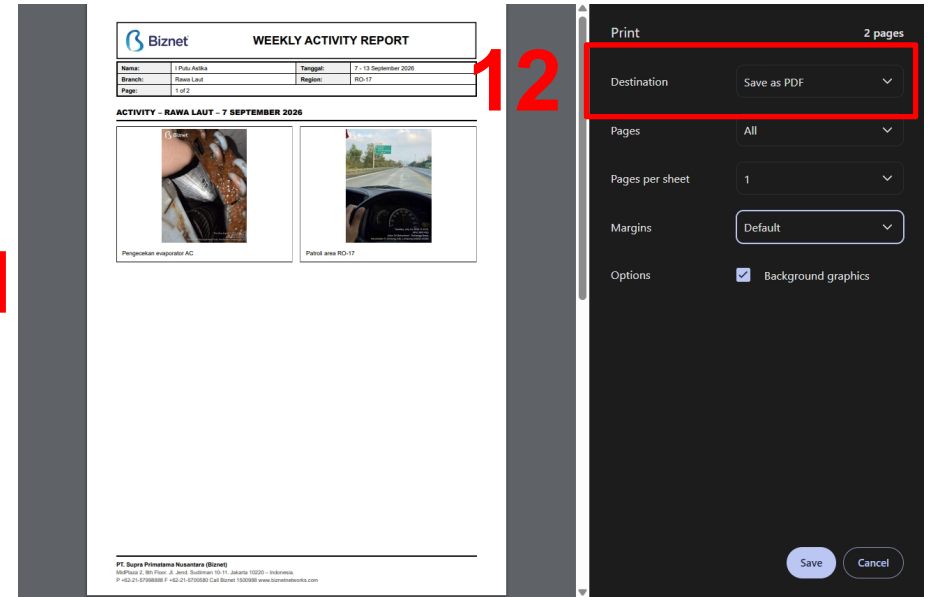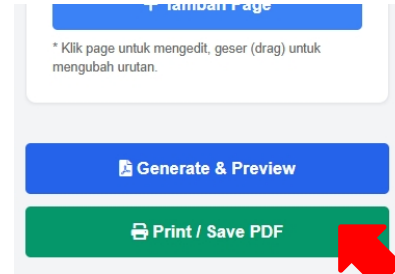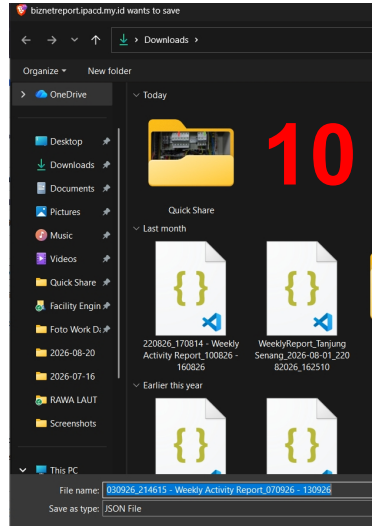

9. Klik “Save Data (JSON)”.

Jangan lupa save kalau tidak mau mengulang dari awal lagi


10. Simpan file JSON. Nama file akan otomatis ter-generate:

HariSave_JamSave- Weekly Activity Report_DDMMYY awal - DDMMYY akhir

9. Klik “Print / Save PDF”

10. Ganti “Destination” menjadi “Save as PDF” agar menyimpan file sebagai PDF.

11. Simpan file PDF. Nama file akan otomatis ter-generate:

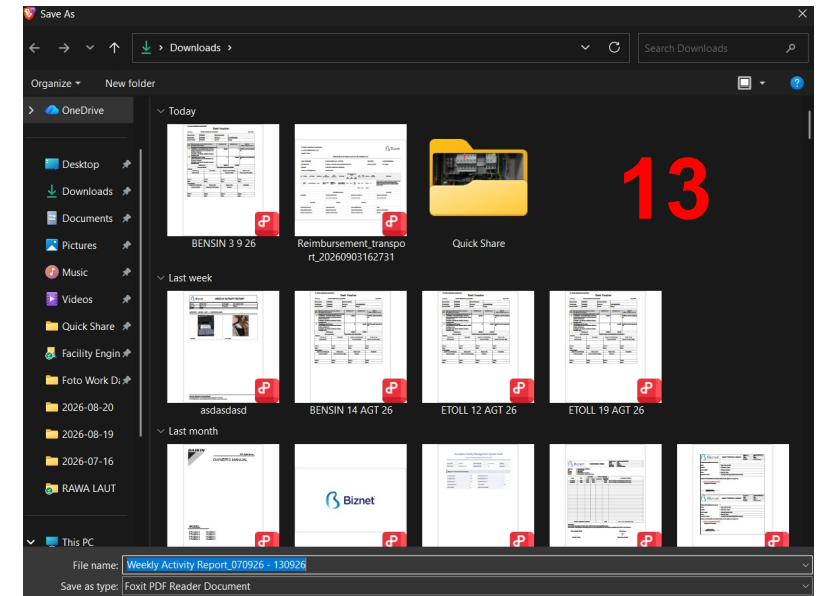

Weekly Activity Report_DDMMYY awal - DDMMYY akhir


UPS MAINTENANCE REPORT GENERATION

Biznet Confidential Documentation

This document is provided for information purposes only. The contents, including any views expressed by Biznet are indicative only and subject to change. This document is subject to the information classification set out on each page. If no information classification has been included, this document must be treated as Confidential Document and must not be disclosed other than with the consent of Biznet.

© 2000 – 2024 Biznet. Biznet Home, Biznet IPTV, Biznet Metronet and other Biznet related product/services are trade marks of Biznet. All rights reserved.

2. UPS Maintenance Report Generation

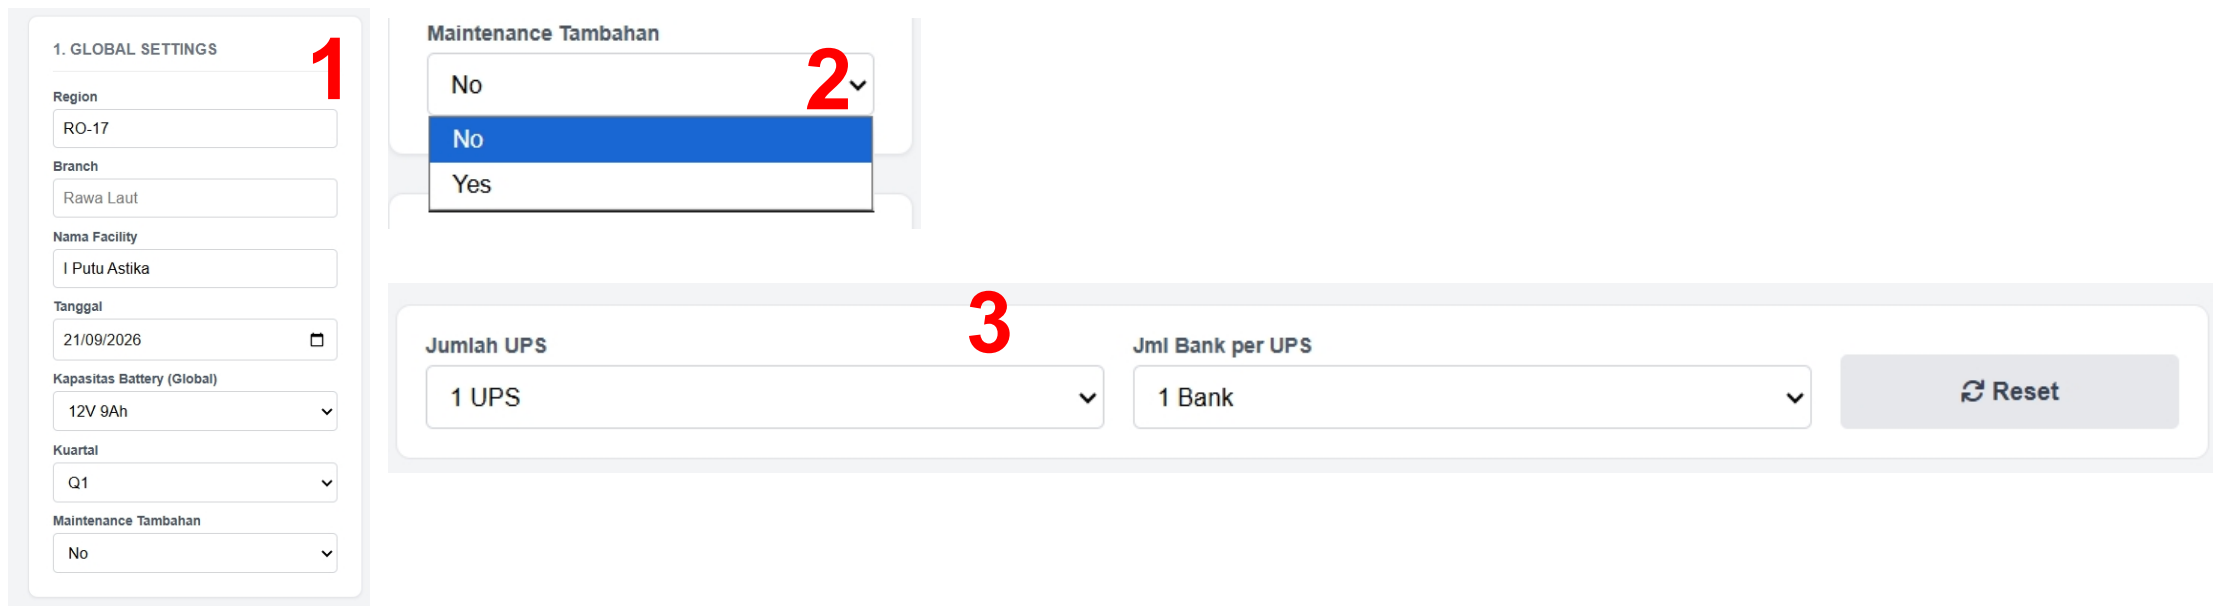


The screenshot shows a web form for generating a UPS maintenance report. It is divided into three main sections:

- Section 1 (Left):** Titled "1. GLOBAL SETTINGS", it contains input fields for "Region" (RO-17), "Branch" (Rawa Laut), "Nama Facility" (I Putu Astika), "Tanggal" (21/09/2026), "Kapasitas Battery (Global)" (12V 9Ah), "Kuartal" (Q1), and "Maintenance Tambahan" (No).
- Section 2 (Top Right):** Titled "Maintenance Tambahan", it shows a dropdown menu with "No" selected and "Yes" as an option.
- Section 3 (Bottom):** It contains two dropdown menus: "Jumlah UPS" (set to 1 UPS) and "Jml Bank per UPS" (set to 1 Bank), followed by a "Reset" button.

1. Isi Global Settings (Region, Branch, Nama Facility, Tanggal Maintenance, Kapasitas Battery, Kuartal).
2. Untuk bagian “Maintenance Tambahan” dapat dipilih “Yes”, apabila saat maintenance dilakukan maintenance diluar pengecekan battery (ex. cleaning perangkat internal UPS, etc).
3. Pilih berapa banyaknya UPS dan Bank per-UPS (misalnya UPS sudah dilaksanakan upgrade 1+1, maka menjadi 2 UPS, 2 Bank)
4. Siapkan foto-foto yang akan diupload, dengan ***syarat mutlak*** foto wajib berurutan dari waktu maintenance bank awal sampai bank akhir.
Ex.1 UPS, 2 bank. Maka 32 pcs foto wajib berurutan dari UPS A, Bank A, battery 1 sampai dengan UPS B, Bank B, battery 16.
Ex. 2 UPS, 2 bank. Maka 64 pcs foto wajib berurutan dari UABA 1-16, UABB 1-16, UBBA 1-16, UBBB 1-16.

2. UPS Maintenance Report Generation

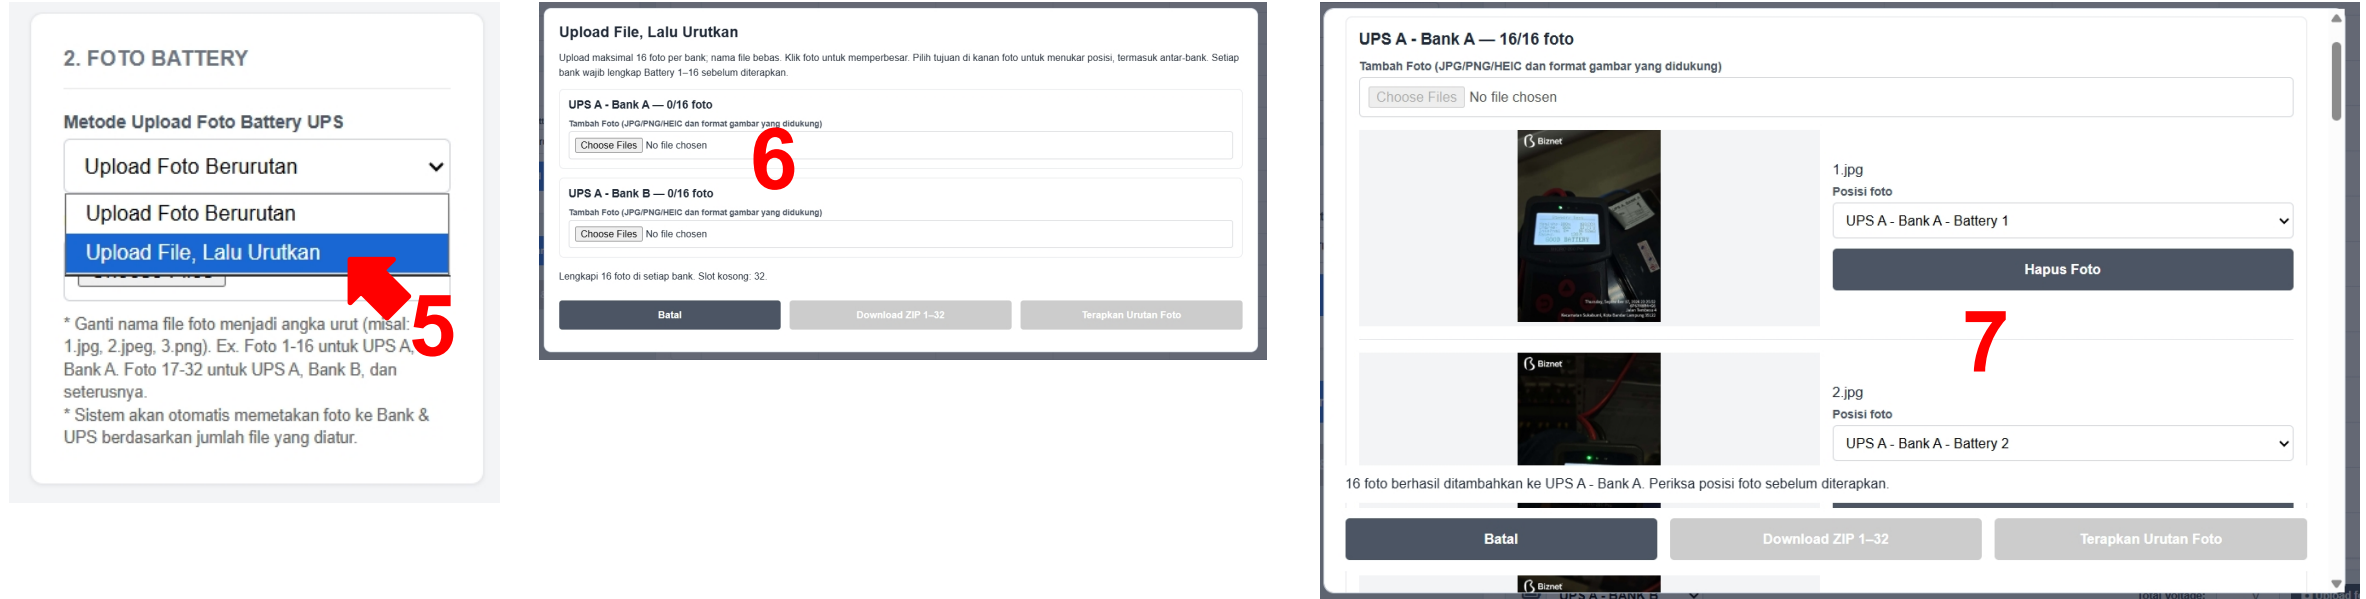

2. FOTO BATTERY

Metode Upload Foto Battery UPS

Upload Foto Berurutan

Upload Foto Berurutan

Upload File, Lalu Urutkan

* Ganti nama file foto menjadi angka urut (misal: 1.jpg, 2.jpeg, 3.png). Ex. Foto 1-16 untuk UPS A, Bank A. Foto 17-32 untuk UPS A, Bank B, dan seterusnya.

* Sistem akan otomatis memetakan foto ke Bank & UPS berdasarkan jumlah file yang diatur.

Upload File, Lalu Urutkan

Upload maksimal 16 foto per bank; nama file bebas. Klik foto untuk memperbesar. Pilih tujuan di kanan foto untuk menukar posisi, termasuk antar-bank. Setiap bank wajib lengkap Battery 1-16 sebelum diterapkan.

UPS A - Bank A — 0/16 foto

Tambah Foto (JPG/PNG/HEIC dan format gambar yang didukung)

Choose Files No file chosen

UPS A - Bank B — 0/16 foto

Tambah Foto (JPG/PNG/HEIC dan format gambar yang didukung)

Choose Files No file chosen

Lengkapi 16 foto di setiap bank. Slot kosong: 32.

Batal Download ZIP 1-32 Terapkan Urutan Foto

UPS A - Bank A — 16/16 foto

Tambah Foto (JPG/PNG/HEIC dan format gambar yang didukung)

Choose Files No file chosen

1.jpg
Posisi foto
UPS A - Bank A - Battery 1

Hapus Foto


2.jpg
Posisi foto
UPS A - Bank A - Battery 2

16 foto berhasil ditambahkan ke UPS A - Bank A. Periksa posisi foto sebelum diterapkan.

Batal Download ZIP 1-32 Terapkan Urutan Foto

5. Pilih mode Upload File, Lalu Urutkan.
6. Upload foto-foto berurutan dari battery 1 - 16, sesuai dengan UPS dan Bank-nya.
7. Check dari masing-masing foto apakah sudah sesuai dengan urutan battery bank-nya (pilihan bisa dirubah sesuai kebutuhan).

2. UPS Maintenance Report Generation

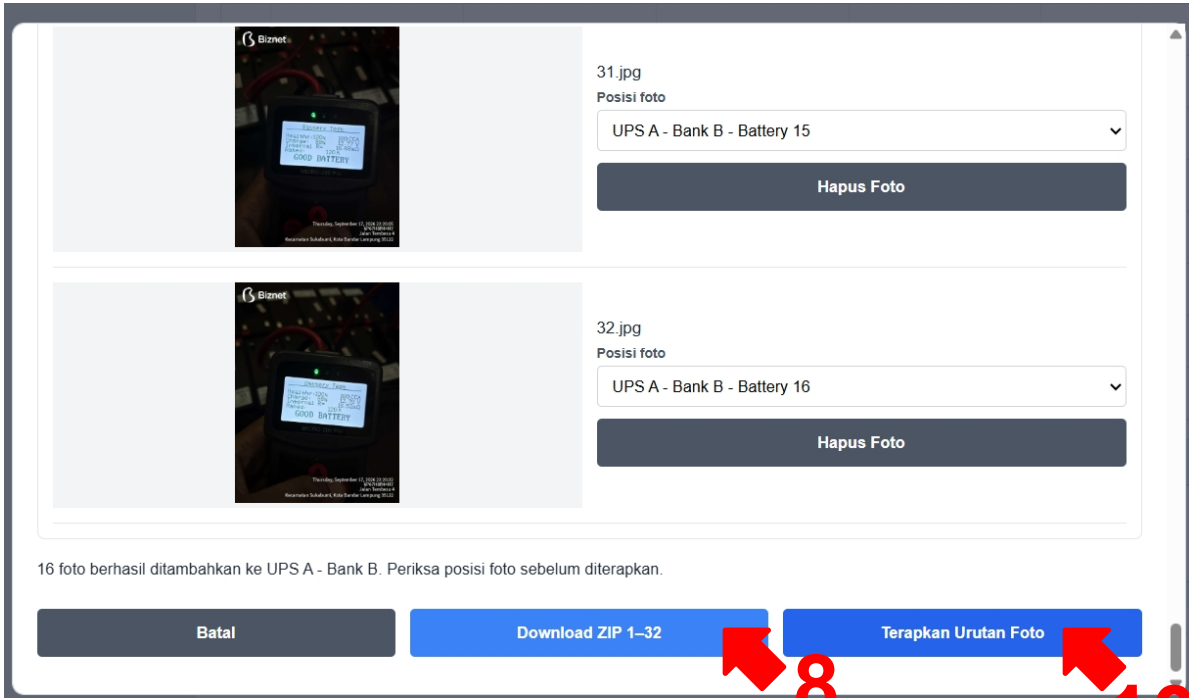


31.jpg
Posisi foto
UPS A - Bank B - Battery 15
Hapus Foto

32.jpg
Posisi foto
UPS A - Bank B - Battery 16
Hapus Foto

16 foto berhasil ditambahkan ke UPS A - Bank B. Periksa posisi foto sebelum diterapkan.

Batal Download ZIP 1-32 Terapkan Urutan Foto

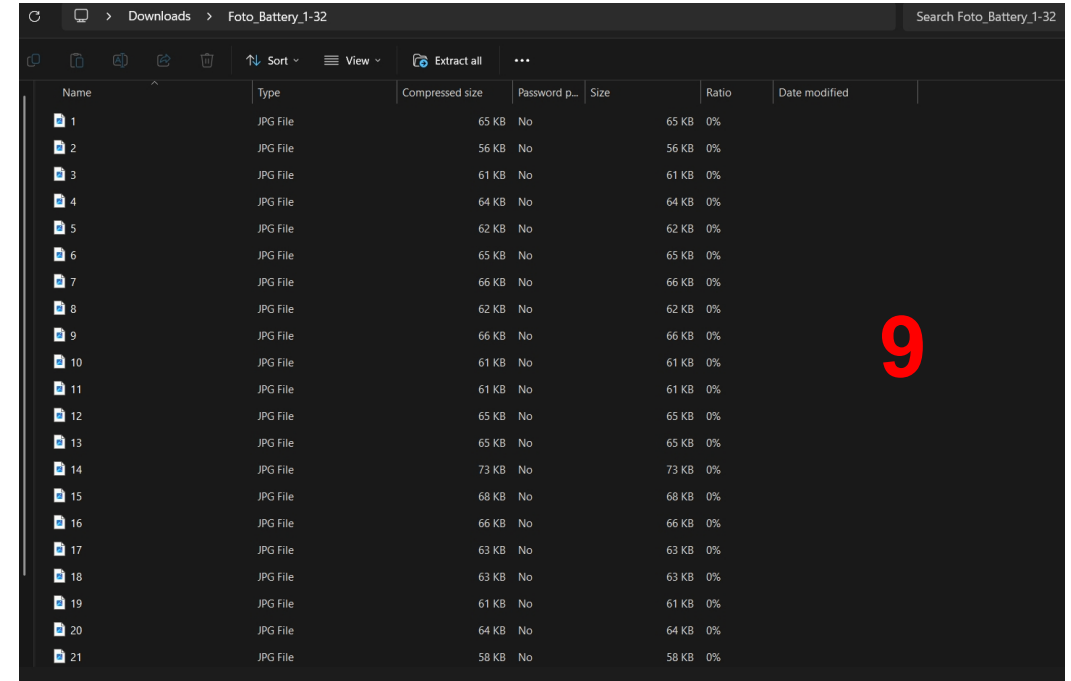

Name	Type	Compressed size	Password p...	Size	Ratio	Date modified
1	JPG File	65 KB	No	65 KB	0%	
2	JPG File	56 KB	No	56 KB	0%	
3	JPG File	61 KB	No	61 KB	0%	
4	JPG File	64 KB	No	64 KB	0%	
5	JPG File	62 KB	No	62 KB	0%	
6	JPG File	65 KB	No	65 KB	0%	
7	JPG File	66 KB	No	66 KB	0%	
8	JPG File	62 KB	No	62 KB	0%	
9	JPG File	66 KB	No	66 KB	0%	
10	JPG File	61 KB	No	61 KB	0%	
11	JPG File	61 KB	No	61 KB	0%	
12	JPG File	65 KB	No	65 KB	0%	
13	JPG File	65 KB	No	65 KB	0%	
14	JPG File	73 KB	No	73 KB	0%	
15	JPG File	68 KB	No	68 KB	0%	
16	JPG File	66 KB	No	66 KB	0%	
17	JPG File	63 KB	No	63 KB	0%	
18	JPG File	63 KB	No	63 KB	0%	
19	JPG File	61 KB	No	61 KB	0%	
20	JPG File	64 KB	No	64 KB	0%	
21	JPG File	58 KB	No	58 KB	0%	

8. Klik Download ZIP. Foto akan terdownload dengan urutan disesuaikan urutan foto antara 1 - 64 (menyesuaikan jumlah UPS dan Bank).
9. Contoh file yang sudah dirubah namanya, berurutan dari UPS A, Bank A, sampai pilihan terakhir.
10. Klik Terapkan Urutan Foto untuk memasukkan foto ke form report.

2. UPS Maintenance Report Generation

AI Helper Prompt (Batch Mode)



Gunakan prompt berikut di platform AI (Gemini, ChatGPT) untuk membaca data per upload. Ganti range MY FILE LIST pada prompt sesuai nama file yang sedang Anda upload.

Copy Prompt OCR (Per Batch)

11. Klik Copy Prompt untuk melakukan baca data dari foto yang sudah diurutkan sebelumnya dengan menggunakan AI.
12. Upload foto per-batch (*provider chatbot AI (ex. Gemini, ChatGPT) hanya support upload 10 foto/prompt*). Paste prompt yang sudah dicopy dari web generator sebelumnya, lalu rubah nama file yang diupload (ex. upload file nomor 1-10, maka ganti MY FILE LIST di paling bawah text ke 1-10).
13. Ulangi step 12 sampai data didapatkan seluruhnya sampai data battery habis.

NOTE:

- Pastikan setiap selesai OCR, data sudah sesuai dengan isi data di layar battery tester (jika data salah, gunakan model AI lain).
- Disarankan setiap upload batch baru (file 11-20, 21-30, dst), buka chat baru di chatbot AI. Chatbot AI seringkali 'menghalu' kalau data seluruh batch langsung digabung di 1 chat.

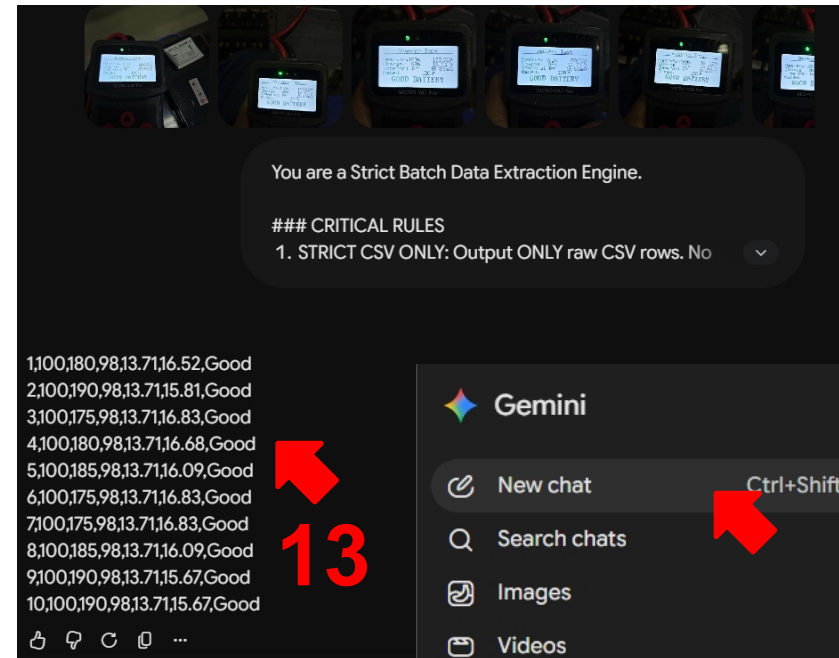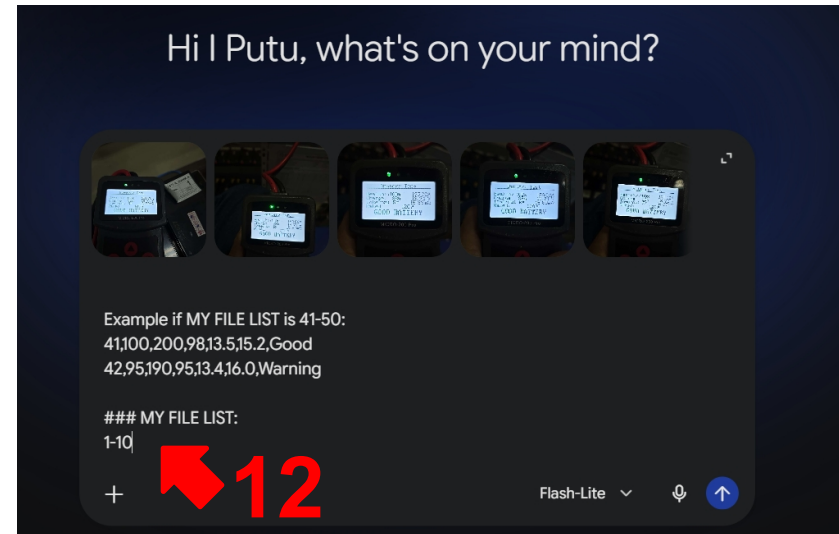

2. UPS Maintenance Report Generation

CSV Data (Input & Export)

Export Format: Urutan Foto (1-64) ▼

Export

Isi dari CSV (WAJIB Format Urutan) ▼

59,100,180,98,12.78,16.52,Good

60,100,175,98,12.77,16.83,Good

61,100,180,98,12.72,16.68,Good

62,100,175,98,12.69,16.83,Good

63,100,175,98,12.77,17.15,Good

64,100,170,98,12.80,17.65,Good

UPS A - BANK A ▼

Total Voltage: ... V Upload foto legangan disini

No	SOH (%)	CCA	SOC (%)	Volt (V)	Res (mΩ)	Status
1	100	180	98	13.71	16.52	Good
2	100	190	98	13.71	15.81	Good
3	100	175	98	13.71	16.83	Good
4	100	180	98	13.71	16.68	Good
5	100	185	98	13.71	16.09	Good
6	100	175	98	13.71	16.83	Good
7	100	175	98	13.71	16.83	Good
8	100	185	98	13.71	16.09	Good
9	100	190	98	13.71	15.67	Good
10	100	190	98	13.71	15.67	Good
11	100	180	98	13.71	16.38	Good
12	100	175	98	13.71	16.83	Good

3. MAINTENANCE TAMBAHAN

1. Tanpa Judul 0 ×

+ Tambah Page

* Klik page untuk mengedit, geser (drag) untuk mengubah urutan.

Generate & Preview

Print / Save PDF

Analisa Maintenance UPS A *Wajib

Battery bank UPS dalam kondisi baik.

File Edit View

Contoh data lengkap

1,100,180,98,13.71,16.52,Good
2,100,190,98,13.71,15.81,Good
3,100,175,98,13.71,16.83,Good
4,100,180,98,13.71,16.68,Good
5,100,185,98,13.71,16.09,Good
6,100,175,98,13.71,16.83,Good
7,100,175,98,13.71,16.83,Good
8,100,185,98,13.71,16.09,Good
9,100,190,98,13.71,15.67,Good
10,100,190,98,13.71,15.67,Good
11,100,180,98,13.71,16.38,Good
12,100,175,98,13.71,16.83,Good
13,100,185,98,13.71,16.23,Good
14,100,195,98,13.71,15.40,Good
15,100,180,98,13.71,16.68,Good
16,100,180,98,13.71,16.68,Good
17,100,180,98,12.81,16.52,Good
18,100,175,98,12.80,16.83,Good
19,100,175,98,12.79,16.99,Good
20,100,165,98,12.81,18.00,Good
21,100,180,98,12.74,16.68,Good
22,100,175,98,12.80,16.83,Good
23,100,170,98,12.78,17.48,Good
24,100,170,98,12.74,17.65,Good
25,100,170,98,12.79,17.48,Good
26,100,165,98,12.80,18.00,Good
27,100,180,98,12.78,16.52,Good
28,100,170,98,12.78,17.65,Good
29,100,180,98,12.80,16.52,Good
30,100,170,98,12.78,17.65,Good
31,100,180,98,12.77,16.68,Good
32,100,180,98,12.70,16.52,Good
33,100,195,98,13.71,15.40,Good
34,100,185,98,13.71,16.23,Good
35,100,190,98,13.71,15.67,Good
36,100,190,98,13.71,15.81,Good
37,100,185,98,13.71,16.23,Good
38,100,195,98,13.71,15.40,Good
39,100,190,98,13.71,15.67,Good
40,100,195,98,13.71,15.40,Good



Ln 64, Col 31 1.974 characters

14. Rangkum seluruh data yang sudah dilakukan OCR ke dalam isian CSV Data. Isi lengkap dari awal-akhir datanya.
15. Klik Isi dari CSV untuk mengisi data di tabel secara otomatis.
16. Isi seluruh Analisa Maintenance UPS, apakah dalam kondisi baik, atau ada temuan masalah.
17. Klik Generate & Preview.

2. UPS Maintenance Report Generation

REPORT MAINTENANCE UPS			
Region:	RO-17	Tanggal:	17 September 2026
Branch:	Campang Raya	Periode:	Q3
Tim:	1 Putu Astika	Page:	1 of 18

UPS A - BANK A

	
BATTERY 1 12V 9Ah Health / CCA 100% / 180 CCA Charge / Volt 98% / 13.71 V Resistance / Status 16.52 mΩ / Good	BATTERY 2 12V 9Ah Health / CCA 100% / 190 CCA Charge / Volt 98% / 13.71 V Resistance / Status 15.81 mΩ / Good
	

3. MAINTENANCE TAMBAHAN

1. Tanpa Judul

+ Tambah Page

* Klik page untuk mengedit, geser (drag) untuk mengubah urutan.

Generate & Preview

Print / Save PDF

19

18. Scroll ke bawah, cek kembali isi report, pada data dengan fotonya.
19. Apabila sudah selesai, lakukan Print / Save PDF untuk menyimpan report.